

	Номер документа: SB10022026
	Дата випуску: 02.10.2026
	Підготувала: Shannon Sutherland
Сервісний бюлетень	

Примітки до випуску X10D UKR

Продукти, яких стосується оновлення:


Skydio X10D Connect MH

Версія програмного забезпечення дрона Skydio X10D Connect MH	43.152.52
Версія програмного забезпечення контролера Skydio X10D MH	46.46.62

Огляд

Телеметрія акумулятора

Виберіть індикатор акумулятора, щоб переглянути дані підключеного акумулятора X10D перед польотом і під час нього. Дані акумулятора включають напругу акумуляторного блоку та окремих комірок, температуру, стан справності й точну кількість циклів заряджання. Серійний номер акумулятора та інформація про його ємність допомагають ідентифікувати акумулятор і оцінити втрату ємності.

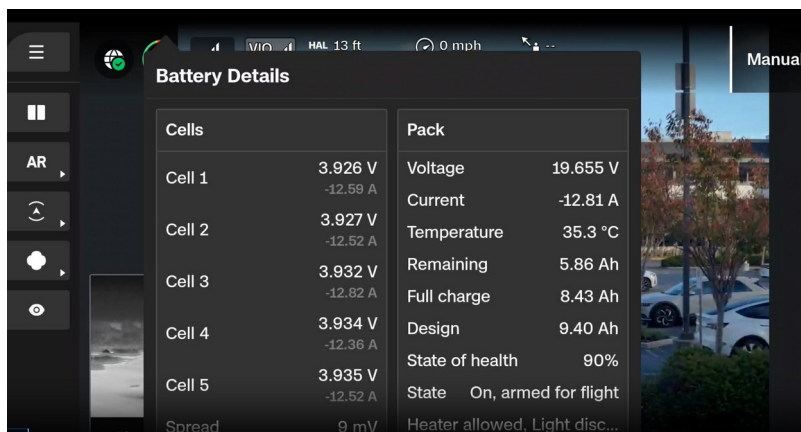

Пригнічення помилок для акумуляторів, наданих замовником


На дронах X10D, налаштованих для використання акумуляторів, наданих замовником, пригнічуються помилки, спричинені відсутністю даних акумулятора Skydio, перед запуском і під час польоту. Це запобігає блокуванню запуску або перериванню роботи через ці конкретні помилки.

	Номер документа: SB10022026
	Дата випуску: 02.10.2026
	Підготувала: Shannon Sutherland
Сервісний бюлетень	

Круїз-контроль з режимом Есо

Підтримуйте задану повітряну швидкість руху вперед без необхідності утримувати джойстик у передньому положенні. Під час роботи круїз-контролю пілот може змінювати курс, висоту й бічний рух, утримуючи камеру спрямованою на вибраний маркер ТАК. Режим Есо встановлює попередньо задану повітряну швидкість, призначену для зменшення споживання енергії під час перельоту.

- Круїз-контроль дотримується налаштованої поведінки у разі втрати зв'язку. Вимкнення круїз-контролю або команда Return to Home (повернення додому) завершують його роботу без неочікуваного повторного ввімкнення. Круїз-контроль припиняє подавати команди руху, коли автономний політ недоступний у режимі АТТІ.

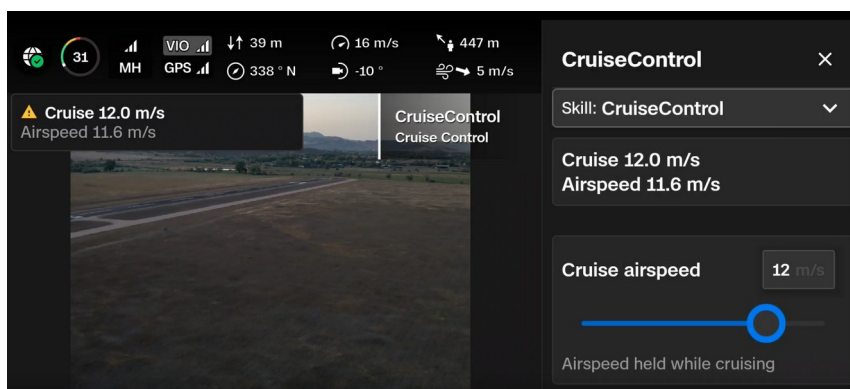

Дублювання екрана контролера X10D через HDMI

Виводьте повний інтерфейс Skydio Flight Deck на зовнішній монітор через HDMI-вихід контролера, включно з відео в реальному часі, картами, телеметрією та сповіщеннями. Пілот може використовувати монітор як основний екран для польоту, керуючи дроном за допомогою контролера, та вибирати між дублюванням усього екрана й виведенням через HDMI лише зображення з камери.



	Номер документа: SB10022026
	Дата випуску: 02.10.2026
	Підготувала: Shannon Sutherland
Сервісний бюлетень	

Незалежне масштабування ЕО та тепловізійного зображення

Змінійте масштаб основного електрооптичного (ЕО) або тепловізійного зображення, не змінюючи масштаб додаткового зображення. У режимах розділеного екрана та «картинка в картинці» елементи керування масштабуванням і відображуваний рівень масштабування відповідають основному сенсору. Це дає змогу пілоту розглядати деталі одного зображення, зберігаючи ширший огляд на іншому.

- Елементи керування масштабуванням застосовуються до більшого відеозображення. Якщо ЕО та тепловізійне зображення мають однаковий розмір, масштабування застосовується до ЕО-зображення.

